「ugo mini」の製品特徴について

①コンパクト、静音性

狭いところにも入ることができるようなコンパクトなデザイン、静かな 環境を邪魔しない静音性。

セキュリティルーム、開閉が困難な扉の内側など制限された空間での常 駐監視や、静粛性が求められるホテルや介護施設などの環境での使用に 適しています。





③点検業務

コンパクトなため点検業務に適しています。撮影した画像や動画、読み取ったメーターの数値、サーモカメラ、環境センサーで測定した データをレポートとして自動でクラウドにアップロードします。




レポート管理画面(記録した写真)



■ RATOC環境センセ			
CO2濃度	PM 1.0	PM 2.5	PM 4.0
651 ppm	2 μg/m3	2 µg/m3	2 μg/m3
PM 4.0	PM 10.0	组度	型度
2 µg/m3	2 μg/m3	21.7 %	45 xm

②自動化設定ツールFlowで簡単に業務を実行

ugo Proと同じく、ugoに定義されている様々なコマンドを自由に組み合わせ、ugoの動きを自動化することができます。

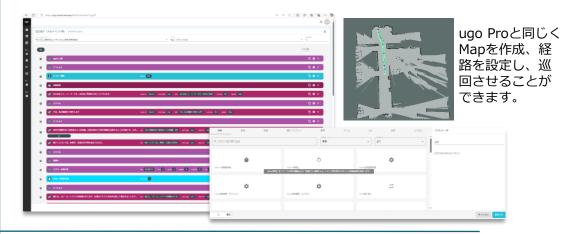

④上下左右に向きを変更可能な4Kカメラを搭載



62~186cmまで伸縮可能な テレスコピックポール



テレスコピックポールのカメラは上下左右に 向きを変更可能。コンパクトながら広範囲を モニタリングすることができます。